
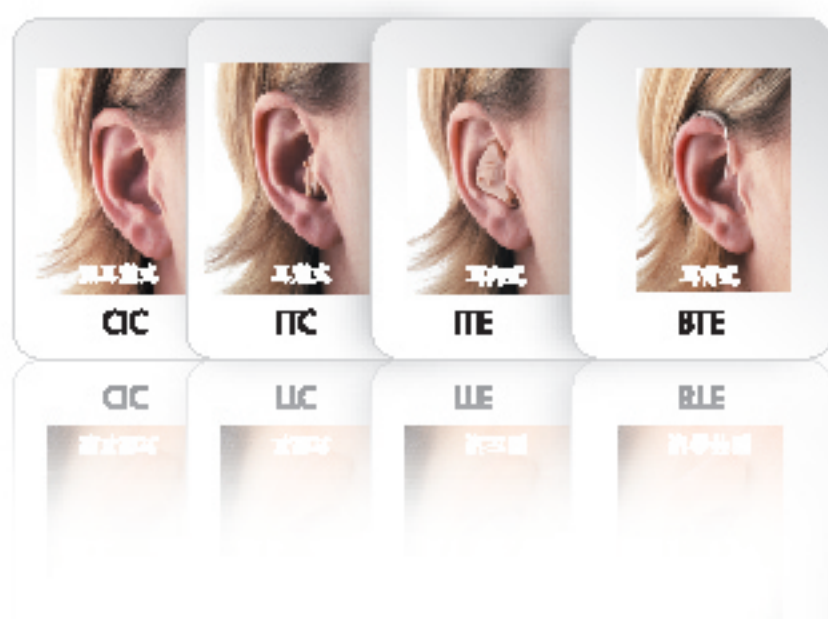
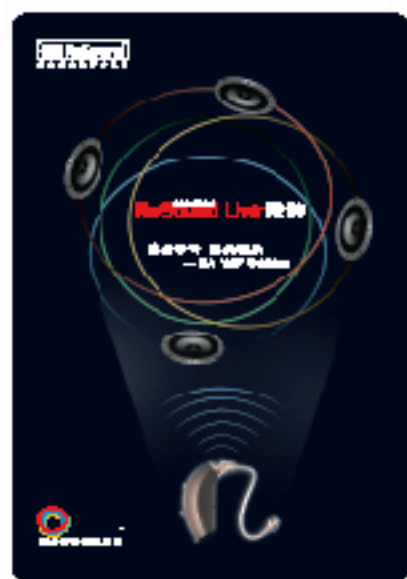


GN ReSound
瑞声达助听器百年品牌
专业领先ReSound Live™ 5
瑞声达 臻韵5系列

外观	类型型号	电池	验配范围	主要功能特点	零售价
	大功率 LV510-MP 深耳道式 CIC	10A	<90dB	● 魔术瘦身技术 ● 9通道 Warp™ 压缩系统 ● 稳定器 DFSII (20dB 净空增益) ● 净噪系统 II (2个级别) ● 实时数据分析系统 II ● 回声消除系统 ● 反馈安全墙 ● 纳米涂层技术 ● 瞬噪消除系统 ● 智能启动	¥ 15,800
	大功率 LV510-BP 深耳道式 CIC	10A	<85dB	● 9通道 Warp™ 压缩系统 ● 稳定器 DFSII (20dB 净空增益) ● 净噪系统 II (2个级别) ● 实时数据分析系统 II ● 回声消除系统 ● 智能启动 ● 反馈安全墙 ● 纳米涂层技术 ● 瞬噪消除系统 ● 4个聆听程序	¥ 14,800
	大功率 LV510-P 深耳道式 CIC	10A	<85dB	● 9通道 Warp™ 压缩系统 ● 稳定器 DFSII (20dB 净空增益) ● 净噪系统 II (2个级别) ● 实时数据分析系统 II ● 回声消除系统 ● 反馈安全墙 ● 纳米涂层技术 ● 瞬噪消除系统 ● 智能启动	¥ 13,800
	LV510 深耳道式 (开放耳选配可选) CIC	10A	<80dB	● 9通道 Warp™ 压缩系统 ● 稳定器 DFSII (20dB 净空增益) ● 净噪系统 II (2个级别) ● 实时数据分析系统 II ● 回声消除系统 ● 反馈安全墙 ● 纳米涂层技术 ● 瞬噪消除系统 ● 智能启动	¥ 12,800
	大功率 LV530-MU 耳道式 ITC	312	<110dB	● 魔术瘦身技术 ● 9通道 Warp™ 压缩系统 ● 反馈安全墙 ● 稳定器 DFSII (20dB 净空增益) ● 净噪系统 II (2个级别) ● 实时数据分析系统 II ● 智能启动 ● 自动电话功能 ● 纳米涂层技术 ● 回声消除系统 ● 瞬噪消除系统 ● 4个聆听程序	¥ 15,800
	大功率 LV530-DP 耳道式 ITC	312	<90dB	● 实景声场环绕系统 ● 9通道 Warp™ 压缩系统 ● 自适应方向性 (追踪15个噪声源) ● 智能麦克风匹配系统 ● 双重稳定器 DFSII (20dB 净空增益) ● 净噪系统 II (2个级别) ● 实时数据分析系统 II ● 智能风噪声控制系统 ● 反馈安全墙 ● 智能转换系统 ● 纳米涂层技术 ● 瞬噪消除系统 ● 回声消除系统 ● 智能启动 ● 4个聆听程序	¥ 14,800
	大功率 LV530-P 耳道式 ITC	312	<90dB	● 9通道 Warp™ 压缩系统 ● 稳定器 DFSII (20dB 净空增益) ● 净噪系统 II (2个级别) ● 实时数据分析系统 II ● 智能启动 ● 反馈安全墙 ● 纳米涂层技术 ● 瞬噪消除系统 ● 回声消除系统 ● 4个聆听程序	¥ 13,800
	大功率 LV540-DP 半耳甲腔式 ITE	312	<105dB	● 实景声场环绕系统 ● 9通道 Warp™ 压缩系统 ● 自适应方向性 (追踪15个噪声源) ● 智能麦克风匹配系统 ● 双重稳定器 DFSII (20dB 净空增益) ● 净噪系统 II (2个级别) ● 实时数据分析系统 II ● 智能风噪声控制系统 ● 智能转换系统 ● 反馈安全墙 ● 纳米涂层技术 ● 瞬噪消除系统 ● 回声消除系统 ● 智能启动 ● 4个聆听程序	¥ 12,800

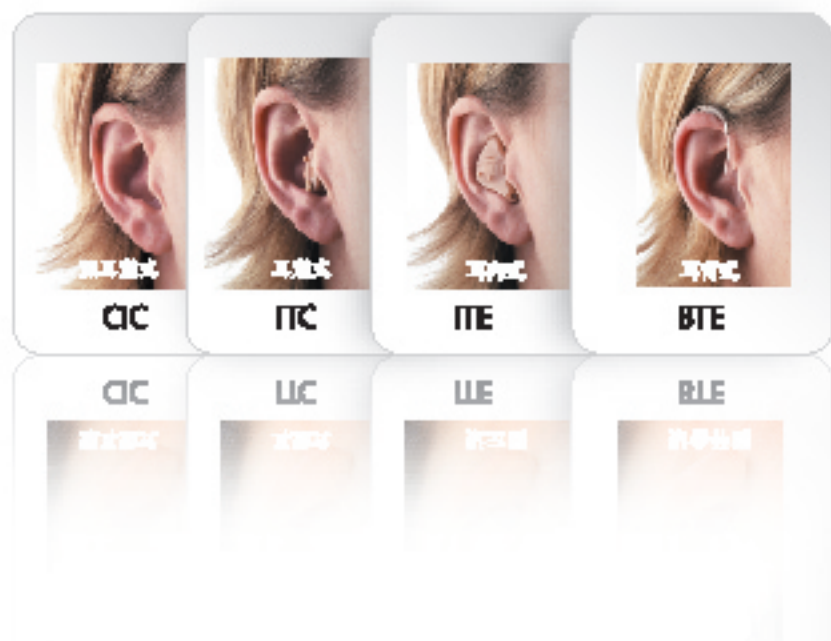

GN ReSound
瑞声达助听器百年品牌
专业领先ReSound Live™ 5
瑞声达 臻韵5系列

外观

类型型号 电池 验配范围

主要功能特点

零售价

LV540-D
半耳甲腔式
(开放耳选配可选)
ITE

312

<95dB

- 实景声场环绕系统
- 9通道 Warp™ 压缩系统
- 自适应方向性(追踪15个噪声源)
- 智能麦克风匹配系统
- 双重稳定器DFSII (20dB净空增益)
- 净噪系统II (2个级别)
- 实时数据分析系统II
- 智能风噪声控制系统
- 智能转换系统
- 反馈安全墙
- 纳米涂层技术
- 瞬噪消除系统
- 回声消除系统
- 智能启动
- 4个聆听程序

¥ 11,800

LV550-DP
全耳甲腔式
ITE

13

<105dB

- 实景声场环绕系统
- 9通道 Warp™ 压缩系统
- 自适应方向性(追踪15个噪声源)
- 智能麦克风匹配系统
- 双重稳定器DFSII (20dB净空增益)
- 净噪系统II (2个级别)
- 实时数据分析系统II
- 智能风噪声控制系统
- 智能转换系统
- 反馈安全墙
- 纳米涂层技术
- 瞬噪消除系统
- 回声消除系统
- 智能启动
- 4个聆听程序

¥ 11,800

LV550-D
全耳甲腔式
(开放耳选配可选)
ITE

13

<95dB

- 实景声场环绕系统
- 9通道 Warp™ 压缩系统
- 自适应方向性(追踪15个噪声源)
- 智能麦克风匹配系统
- 双重稳定器DFSII (20dB净空增益)
- 净噪系统II (2个级别)
- 实时数据分析系统II
- 智能风噪声控制系统
- 智能转换系统
- 反馈安全墙
- 纳米涂层技术
- 瞬噪消除系统
- 回声消除系统
- 智能启动
- 4个聆听程序

¥ 10,800

LV571-DVI
耳背式
(开放耳选配可选)
BTE

13

<105dB

- 实景声场环绕系统
- 9通道 Warp™ 压缩系统
- 自适应方向性(追踪15个噪声源)
- 智能麦克风匹配系统
- 双重稳定器DFSII (20dB净空增益)
- 净噪系统II (2个级别)
- 实时数据分析系统II
- 智能风噪声控制系统
- 直接音频输入
- 纤巧型机身
- 反馈安全墙
- 纳米涂层技术
- 智能转换系统
- 瞬噪消除系统
- 回声消除系统
- 智能启动
- 4个聆听程序

¥ 9,800

LV581-DVI
耳背式
PBTE

13

<120dB

- 实景声场环绕系统
- 9通道 Warp™ 压缩系统
- 自适应方向性(追踪15个噪声源)
- 智能麦克风匹配系统
- 双重稳定器DFSII (20dB净空增益)
- 净噪系统II (2个级别)
- 实时数据分析系统II
- 智能风噪声控制系统
- 直接音频输入
- 纤巧型机身
- 反馈安全墙
- 纳米涂层技术
- 智能转换系统
- 瞬噪消除系统
- 回声消除系统
- 智能启动
- 4个聆听程序

¥ 14,800

