
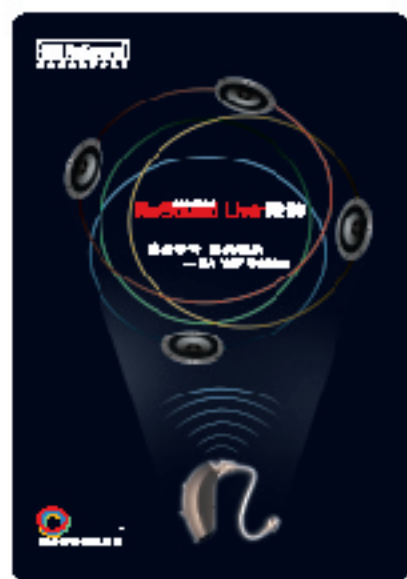




GN ReSound
瑞声达助听器百年品牌
专业领先ReSound Live™ 7
瑞声达 臻韵7系列

外观	类型型号	电池	验配范围	主要功能特点	零售价
	大功率 LV710-MP 深耳道式 CIC	10A	<90dB	● 魔术瘦身技术 ● 17通道Warp™压缩系统 ● 稳定器DFSII (20dB净空增益) ● 净噪系统II (3个级别) ● 实时数据分析系统II ● 回声消除系统 ● 反馈安全墙 ● 纳米涂层技术 ● 瞬噪消除系统 ● 智能启动	¥ 22,800
	大功率 LV710-BP 深耳道式 CIC	10A	<85dB	● 17通道Warp™压缩系统 ● 稳定器DFSII (20dB净空增益) ● 净噪系统II (3个级别) ● 实时数据分析系统II ● 瞬噪消除系统 ● 4个聆听程序 ● 反馈安全墙 ● 纳米涂层技术 ● 回声消除系统 ● 智能启动	¥ 21,800
	大功率 LV710-P 深耳道式 CIC	10A	<85dB	● 17通道Warp™压缩系统 ● 稳定器DFSII (20dB净空增益) ● 净噪系统II (3个级别) ● 实时数据分析系统II ● 瞬噪消除系统 ● 回声消除系统 ● 反馈安全墙 ● 纳米涂层技术 ● 智能启动	¥ 20,800
	LV710 深耳道式 (开放耳选配可选) CIC	10A	<80dB	● 17通道Warp™压缩系统 ● 稳定器DFSII (20dB净空增益) ● 净噪系统II (3个级别) ● 实时数据分析系统II ● 瞬噪消除系统 ● 回声消除系统 ● 反馈安全墙 ● 纳米涂层技术 ● 智能启动	¥ 19,800
	大功率 LV730-MU 耳道式 ITC	312	<110dB	● 魔术瘦身技术 ● 17通道Warp™压缩系统 ● 反馈安全墙 ● 稳定器DFSII (20dB净空增益) ● 净噪系统II (3个级别) ● 实时数据分析系统II ● 瞬噪消除系统 ● 智能启动 ● 自动电话功能 ● 纳米涂层技术 ● 回声消除系统 ● 4个聆听程序	¥ 22,800
	大功率 LV730-DP 耳道式 ITC	312	<90dB	● 实景声场环绕系统 ● 17通道Warp™压缩系统 ● 多维自适应方向性系统 ● 智能转换系统 ● 自适应方向性(追踪18个噪声源) ● 智能麦克风匹配系统 ● 双重稳定器DFSII (20dB净空增益) ● 净噪系统II (3个级别) ● 实时数据分析系统II ● 智能风噪声控制系统 ● 智能启动 ● 反馈安全墙 ● 纳米涂层技术 ● 瞬噪消除系统 ● 回声消除系统 ● 4个聆听程序	¥ 19,800

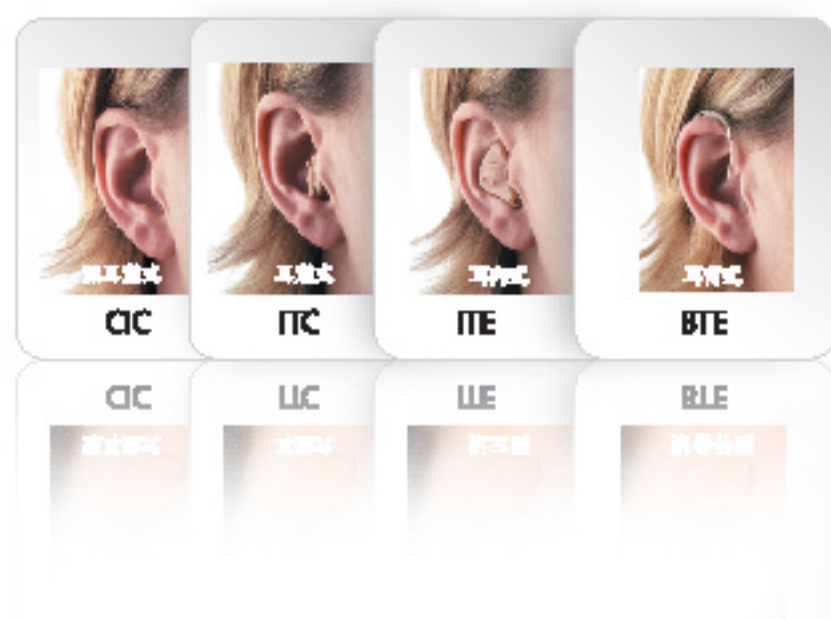

Copyright © GN ReSound. All rights reserved.

*产品不断推陈出新, 所列数据, 设计规格有变, 恕不另行通知 *实物与印刷图片有色差, 定购时以实物为准 *友情提示: 选配功能项有可能会增加产品成本
*可选功能不属于标配标准配置, 价格以最新版本为准 *每项可选功能, 不额外收取安装费用 *另有无忧售后服务, 外埠邮费自理
全国咨询电话: 800-8582440(座机)、400-8882440(手机) 网址: www.gnreSound.com.cn 账号: 1001 2867 0801 6216 220 开户行: 上海市工商银行颛桥支行
瑞声达听力设备贸易(上海)有限公司 地址: 中国上海颛桥西路570号红坊C幢4楼 邮编: 200052 传真: 021-22113336

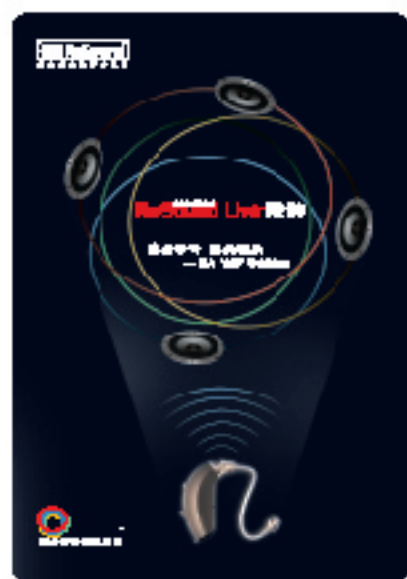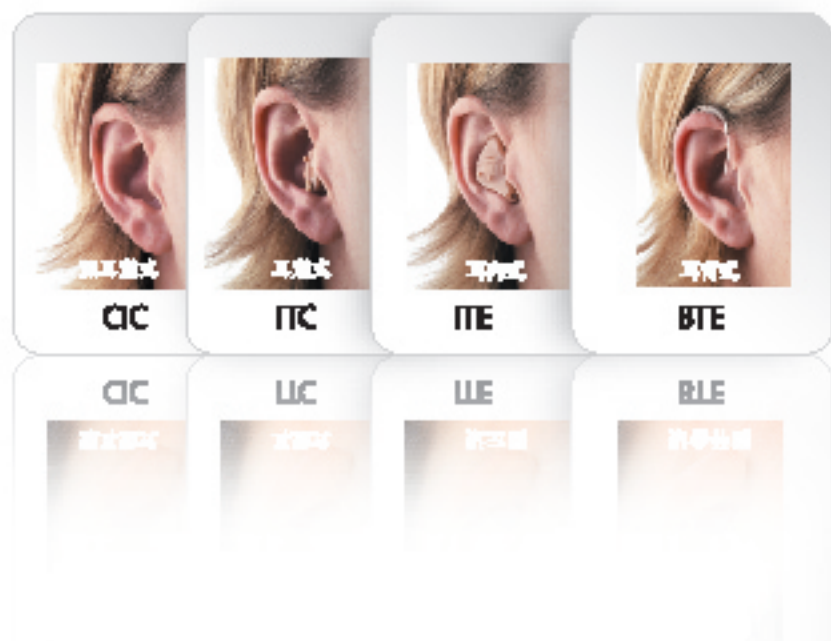GN ReSound
瑞声达助听器百年品牌
专业领先ReSound Live™ 7
瑞声达 臻韵7系列

外观

类型型号 电池 验配范围

主要功能特点

零售价

LV730-P
耳道式
ITC

312

<90dB

- 17通道Warp™压缩系统
- 反馈安全墙
- 稳定器DFSII (20dB净空增益)
- 净噪系统II (3个级别)
- 实时数据分析系统II
- 瞬噪消除系统
- 智能启动

- 纳米涂层技术
- 回声消除系统
- 4个聆听程序

¥ 18,800

LV740-DP
半耳甲腔式
ITE

312

<105dB

- 实景声场环绕系统
- 17通道Warp™压缩系统
- 多维自适应方向性系统
- 自适应方向性(追踪18个噪声源)
- 智能麦克风匹配系统
- 双重稳定器DFSII (20dB净空增益)
- 净噪系统II (3个级别)
- 实时数据分析系统II
- 智能风噪声控制系统

- 智能转换系统
- 反馈安全墙
- 纳米涂层技术
- 瞬噪消除系统
- 回声消除系统
- 智能启动
- 4个聆听程序

¥ 17,800

LV750-DP
全耳甲腔式
ITE

13

<105dB

- 实景声场环绕系统
- 17通道Warp™压缩系统
- 多维自适应方向性系统
- 自适应方向性(追踪18个噪声源)
- 智能麦克风匹配系统
- 双重稳定器DFSII (20dB净空增益)
- 净噪系统II (3个级别)
- 实时数据分析系统II
- 智能风噪声控制系统

- 智能转换系统
- 反馈安全墙
- 纳米涂层技术
- 瞬噪消除系统
- 回声消除系统
- 智能启动
- 4个聆听程序

¥ 16,800

LV771-DVI
耳背式
(开放耳选配可选)
BTE

13

<105dB

- 实景声场环绕系统
- 17通道Warp™压缩系统
- 多维自适应方向性系统
- 自适应方向性(追踪18个噪声源)
- 智能麦克风匹配系统
- 双重稳定器DFSII (20dB净空增益)
- 净噪系统II (3个级别)
- 实时数据分析系统II
- 智能风噪声控制系统
- 直接音频输入

- 智能转换系统
- 反馈安全墙
- 纳米涂层技术
- 瞬噪消除系统
- 回声消除系统
- 智能启动
- 4个聆听程序
- 纤巧型机身

¥ 16,800

LV781-DVI
耳背式
PBTE

13

<120dB

- 实景声场环绕系统
- 17通道Warp™压缩系统
- 多维自适应方向性系统
- 自适应方向性(追踪18个噪声源)
- 智能麦克风匹配系统
- 双重稳定器DFSII (20dB净空增益)
- 净噪系统II (3个级别)
- 实时数据分析系统II
- 智能风噪声控制系统
- 直接音频输入

- 智能转换系统
- 反馈安全墙
- 纳米涂层技术
- 瞬噪消除系统
- 回声消除系统
- 智能启动
- 4个聆听程序
- 纤巧型机身

¥ 22,800