
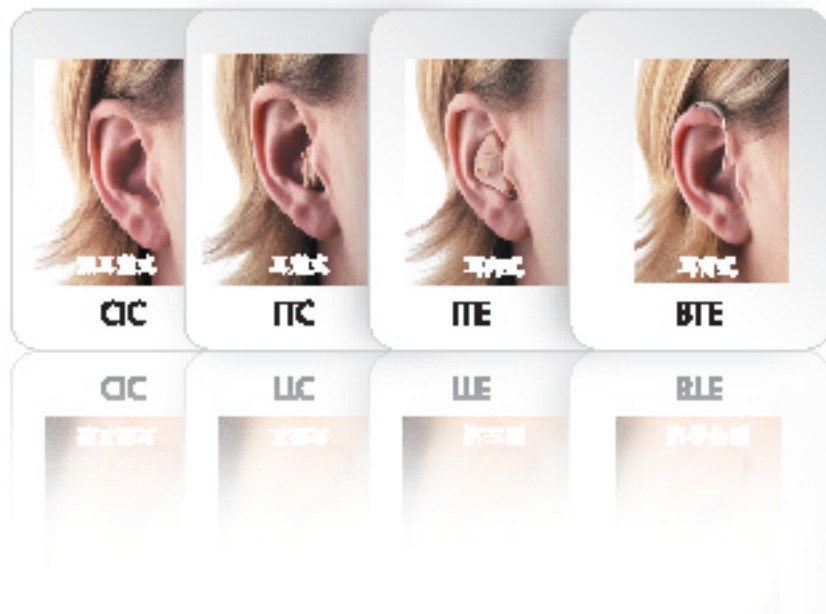


GN ReSound
瑞声达助听器百年品牌
专业领先ReSound Live™ 9
瑞声达 臻韵9系列

外观	类型型号	电池	选配范围	主要功能特点	零售价
	大功率 LV10-MP 深耳道式 CIC	10A	<90dB	- 魔术瘦身技术 17通道Warp™压缩系统 - 稳定器DFSII (20dB净空增益) - 净噪系统II (4个级别) - 实时数据分析系统II - 回声消除系统 - 反馈安全墙 - 纳米涂层技术 - 环境优化器 - 瞬噪消除系统 - 智能启动	¥ 32,800
	大功率 LV10-BP 深耳道式 CIC	10A	<85dB	17通道Warp™压缩系统 - 稳定器DFSII (20dB净空增益) - 净噪系统II (4个级别) - 实时数据分析系统II - 瞬噪消除系统 4个聆听程序 - 反馈安全墙 - 纳米涂层技术 - 环境优化器 - 回声消除系统 - 智能启动	¥ 31,800
	大功率 LV10-P 深耳道式 CIC	10A	<85dB	17通道Warp™压缩系统 - 稳定器DFSII (20dB净空增益) - 净噪系统II (4个级别) - 实时数据分析系统II - 瞬噪消除系统 - 回声消除系统 - 反馈安全墙 - 纳米涂层技术 - 环境优化器 - 智能启动	¥ 30,800
	LV10 深耳道式 (开放耳选配可选) CIC	10A	<80dB	17通道Warp™压缩系统 - 稳定器DFSII (20dB净空增益) - 净噪系统II (4个级别) - 实时数据分析系统II - 环境优化器 - 回声消除系统 - 反馈安全墙 - 纳米涂层技术 - 瞬噪消除系统 - 智能启动	¥ 29,800
	大功率 LV30-MU 耳道式 ITC	312	<110dB	- 魔术瘦身技术 17通道Warp™压缩系统 - 反馈安全墙 - 稳定器DFSII (20dB净空增益) - 净噪系统II (4个级别) - 实时数据分析系统II - 瞬噪消除系统 - 智能启动 - 自动电话功能 - 纳米涂层技术 - 环境优化器 - 回声消除系统 4个聆听程序	¥ 32,800
	大功率 LV30-DP 耳道式 ITC	312	<90dB	- 实景声场环绕系统 17通道Warp™压缩系统 - 智能多维自适应方向性系统 - 多维自适应方向性系统 - 自适应方向性(追踪20个噪声源) - 智能麦克风匹配系统 - 双重稳定器DFSII (20dB净空增益) - 净噪系统II (4个级别) - 实时数据分析系统II - 智能风噪声控制系统 - 智能启动 - 自然方向性系统II - 智能转换系统 - 反馈安全墙 - 纳米涂层技术 - 环境优化器 - 瞬噪消除系统 - 回声消除系统 4个聆听程序	¥ 29,800

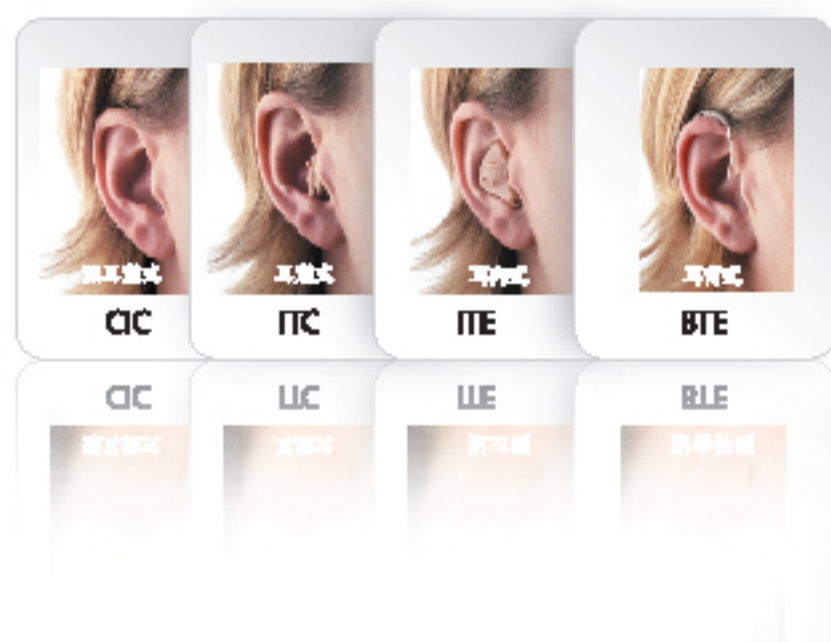

GN ReSound
瑞声达助听器百年品牌
专业领先ReSound Live™ 9
瑞声达 臻韵9系列

外观

类型型号 电池 验配范围

主要功能特点

零售价

大功率
LV30-P
耳道式
ITC

312

<90dB

- 17通道Warp™压缩系统
- 反馈安全墙
- 稳定器DFSII (20dB净空增益)
- 净噪系统II (4个级别)
- 实时数据分析系统II
- 瞬噪消除系统
- 智能启动

- 纳米涂层技术
- 环境优化器
- 回声消除系统
- 4个聆听程序

¥ 28,800

大功率
LV40-DP
半耳甲腔式
ITE

312

<105dB

- 实景声场环绕系统
- 17通道Warp™压缩系统
- 智能多维自适应方向性系统
- 多维自适应方向性系统
- 自适应方向性(追踪20个噪声源)
- 智能麦克风匹配系统
- 双重稳定器DFSII (20dB净空增益)
- 净噪系统II (4个级别)
- 实时数据分析系统II
- 智能风噪声控制系统

- 自然方向性系统II
- 智能转换系统
- 反馈安全墙
- 纳米涂层技术
- 环境优化器
- 瞬噪消除系统
- 回声消除系统
- 智能启动
- 4个聆听程序

¥ 27,800

大功率
LV50-DP
全耳甲腔式
ITE

13

<105dB

- 实景声场环绕系统
- 17通道Warp™压缩系统
- 智能多维自适应方向性系统
- 多维自适应方向性系统
- 自适应方向性(追踪20个噪声源)
- 智能麦克风匹配系统
- 双重稳定器DFSII (20dB净空增益)
- 净噪系统II (4个级别)
- 实时数据分析系统II
- 智能风噪声控制系统

- 自然方向性系统II
- 智能转换系统
- 反馈安全墙
- 纳米涂层技术
- 环境优化器
- 瞬噪消除系统
- 回声消除系统
- 智能启动
- 4个聆听程序

¥ 26,800

大功率
LV71-DVI
耳背式
(开放耳选配可选)
BTE

13

<105dB

- 实景声场环绕系统
- 17通道Warp™压缩系统
- 智能多维自适应方向性系统
- 多维自适应方向性系统
- 自适应方向性(追踪20个噪声源)
- 智能麦克风匹配系统
- 双重稳定器DFSII (20dB净空增益)
- 净噪系统II (4个级别)
- 实时数据分析系统II
- 智能风噪声控制系统
- 直接音频输入

- 自然方向性系统II
- 智能转换系统
- 反馈安全墙
- 纳米涂层技术
- 环境优化器
- 瞬噪消除系统
- 回声消除系统
- 智能启动
- 4个聆听程序
- 纤巧型机身

¥ 26,800

大功率
LV81-DVI
耳背式
PBTE

13

<120dB

- 实景声场环绕系统
- 17通道Warp™压缩系统
- 智能多维自适应方向性系统
- 多维自适应方向性系统
- 自适应方向性(追踪20个噪声源)
- 智能麦克风匹配系统
- 双重稳定器DFSII (20dB净空增益)
- 净噪系统II (4个级别)
- 实时数据分析系统II
- 智能风噪声控制系统
- 直接音频输入

- 自然方向性系统II
- 智能转换系统
- 反馈安全墙
- 纳米涂层技术
- 环境优化器
- 瞬噪消除系统
- 回声消除系统
- 智能启动
- 4个聆听程序
- 纤巧型机身

¥ 32,800

